


MSR 165

Datenlogger für Schock und Vibration

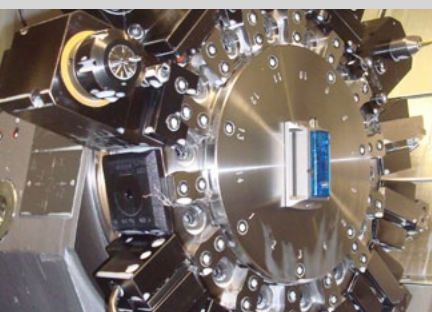

Höchste Leistungsfähigkeit auf kleinstem Raum! Der robuste Mini-Datenlogger MSR 165 ist in der Lage, über ein halbes Jahr lang 1000 Messungen pro Sekunde im Bereich Beschleunigung (Stöße, Vibrationen) in allen drei Achsen durchzuführen. Die Schocküberwachung ist bis $\pm 15g$ möglich, Messwerte werden bereits 32 Millisekunden vor dem Ereignis aufgezeichnet. Der wasserdichte MSR 165 weist durch den leistungsfähigen 3-Achsen-Beschleunigungssensor einen äusserst geringen Stromverbrauch auf. Dank dem wiederaufladbaren Lithium-Polymer-Akku mit 900 mAh können Sie über sechs Monate Schocküberwachung durchführen.

Die Speicherkapazität von über zwei Millionen Messwerten reicht zur Aufzeichnung von über 10'000 Stößen aus. Zudem kann mittels wechselbarer microSD-Karte (>4 GB) die Speicherkapazität des Loggers insbesondere für Vibrationsmessungen markant erhöht werden. Sämtliche Aufzeichnungen lassen sich via USB-Schnittstelle oder microSD-Karte schnell auf einen PC oder Laptop übertragen.

Die Basisausstattung des Datenloggers MSR165 enthält einen hochauflösenden 3-Achsen-Beschleunigungssensor. Zusätzlich sind wahlweise Sensoren für Temperatur, Feuchte, Druck und Licht und vier analoge Eingangsspannungen erhältlich.

Basisausstattung und technische Daten zum MSR 165

Gehäuse:	Eloxiertes Aluminium Designgehäuse, PC, vergossen, wasserdicht (IP67)
Abmessung & Gewicht:	39 x 23 x 72 mm, ca. 64 g
Medium:	Luft, div. Flüssigkeiten
Speicherkapazität:	Über 2000 000 Messwerte
Farbe:	Blau, Anthrazit
Taster:	Mit dem Taster können Sie die Messung starten
Integrierter Sensor:	3-Achsen-Beschleunigungssensor (13-bit Auflösung)
Messbereich:	$\pm 15g$, $-20^{\circ}C$ bis $+65^{\circ}C$
Genauigkeit:	$\pm 0,15g$ ($+25^{\circ}C$)
Mess-/Speicherrate:	bis zu 1000/s
Spannungsversorgung:	<ul style="list-style-type: none"> Lithium-Polymer-Akku mit 900 mAh, aufladbar Das Laden des Akkus erfolgt über den USB-Anschluss Bei einer Messrate von 1000/s bis alle 12h ist eine Datenaufzeichnung im Bereich 3-Achsen-Beschleunigung über ein halbes Jahr möglich
PC-Software:	Kostenlose Setup-, Reader-, Viewer- & Onlinesoftware (ab Windows 95)
Interface:	USB
Betriebsbedingungen:	Temperatur $-20^{\circ}C$ bis $+65^{\circ}C$
Lagerbedingungen:	<ul style="list-style-type: none"> Temperatur $+5^{\circ}C$ bis $+45^{\circ}C$ (ideale Lagerbedingungen für Batterie) Feuchte 10-95% relative Feuchte, nicht kondensierend
Normen:	Der MSR 165 entspricht der EU-Richtlinie RoHS/WEEE.

Messgrößen der zusätzlichen Sensoren (interne und externe)

Nebst der 3-Achsen-Beschleunigung können Sie mit dem Datenlogger MSR 165 gleichzeitig Temperatur, Feuchte, Druck und/oder Licht messen. Sie haben bei diesen zusätzlichen Messgrößen die Wahl zwischen internen und externen Sensoren. Die externen Sensoren sind in den Kabellängen 0,15 m, 0,4 m, 1,0 m und 1,6 m erhältlich.

Messgröße	Messbereich	Genauigkeit	Mess-/Speicherrate
Temperatur	-20 °C bis +65 °C	±0,3 °C (-10 °C bis +65 °C)	1/s bis alle 12 h
	-55 °C bis +125 °C (mit ext. Sensor)	±2 °C (-55 °C bis +125 °C)	
Relative Feuchte mit integrierter Temperatur	0-100% rel. Feuchte -20 °C bis +65 °C	±2% rel. Feuchte (10-85% rel. Feuchte, 0 °C bis +40 °C) ±4% rel. Feuchte (85-95% rel. Feuchte, 0 °C bis +40 °C) ±0,5 °C (0 °C bis +65 °C)	1/s bis alle 12 h
Luftdruck absolut, mit integrierter Temperatur	-2000 mbar absolut -20 °C bis +65 °C	±2,5 mbar (750-1100 mbar absolut, +25 °C) ±0,5 °C (0 °C bis +65 °C)	1/s bis alle 12 h
	optional: 0-14 bar absolut -20 °C bis +65 °C	±50 mbar (1-10 bar absolut, +25 °C) ±0,5 °C (0 °C bis +65 °C)	1/s bis alle 12 h
Licht	0-300 lx	max. Empfindlichkeit bei 580 nm	1/s bis alle 12 h

Zusätzliche analoge Eingänge zum Anschliessen von Fremdsensoren

Falls Sie an Ihren Datenlogger MSR 165 zusätzlich externe Fremdsensoren anschliessen möchten, können Sie vier analoge Eingänge bestellen.

MSR 165 Analog	Technische Daten
Inklusive Alarm-Ausgang und Eingang zum Starten und Stoppen der Datenaufzeichnung.	4 analoge Eingänge, 0 bis 3,0V, 12 Bit (max. zwei externe Sensoren möglich, Lichtsensor nicht verfügbar) Mess-/Speicherrate: 1/s (oder 1000/s, wenn die Beschleunigungsmessrate kleiner als 1/s ist) bis alle 12 h

Erweiterung der Speicherkapazität mit microSD-Karte


Auf Wunsch erhalten Sie den MSR 165 mit einem Anschluss zum Einstecken einer handelsüblichen SD-Karte (Lieferumfang beinhaltet eine microSD-Karte).

Gerne informieren wir Sie über Preise und Lieferbedingungen.

Optionen:




externer Temperatursensor



externer Feuchtesensor



externer Luftdrucksensor



externer Lichtsensor

MSR Electronics GmbH

Oberwilerstrasse 16
CH-8444 Henggart
Schweiz

Tel. +41 52 316 25 55
Fax +41 52 316 35 21
info@msr.ch
www.msr.ch

Händler:

